


# REGAŁY




## ELEMENTY SYSTEMU

### regaly

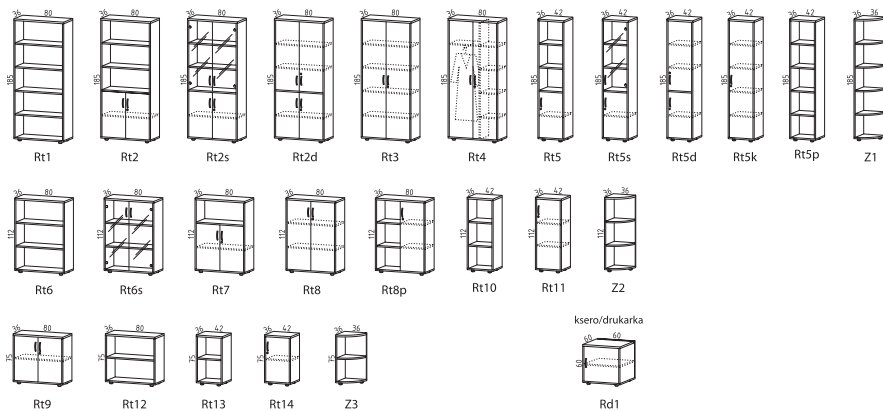


### nadstawki

#### nadstawki do regalów




#### nadstawki do szaf




### szafy


#### szafy aktowe

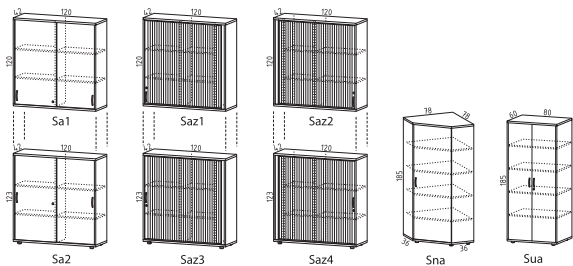


#### szafy ubraniowe



### plyty tylne do regalów i nadstawek

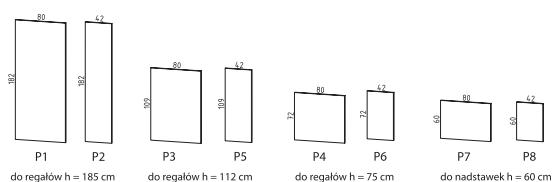

### wieszak ubraniowy



# REGAŁY

### Kolory



### Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji regalów jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurka, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurka, boki regalów oraz wieńce.